




FICHA TECNICA DE VARILLAS DE COMPACTACIÓN PARA CONCRETO MODELOS: FORNEY

1. DESCRIPCIÓN

Cono de asentamiento utilizado para medir la trabajabilidad del hormigón fresco conforme a normas ASTM y AASHTO. Fabricado en metal hilado sin costuras, lo que garantiza mayor resistencia y durabilidad. Está enchapado para resistir la oxidación y cuenta con manijas y patas soldadas al cuerpo para facilitar su manipulación y estabilidad durante el ensayo.


2. ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Código	Dimensiones	Diámetro	Tipo de punta	Material	Marca
LA-0280	23 ¼" (59.1 cm)	5/8" (15.9 mm)	Punta redonda	Acero galvanizado	FORNEY
LA-0281	12" (30.5 cm)	3/8" (9.5 mm)	Punta redonda	Acero galvanizado	FORNEY

3. USO / APLICACIÓN

- Ensayo de asentamiento (Slump)
- Preparación de cilindros de concreto
- Ensayos de contenido de aire
- Compactación manual de mezclas de hormigón

4. IMAGEN REFERENCIAL

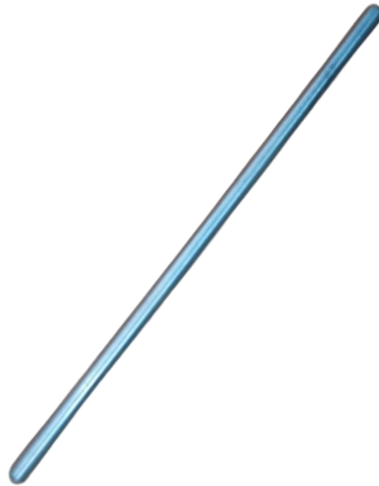

FICHA TECNICA DE VARILLA DE COMPACTACIÓN PARA CONCRETO MODELO: PYS324

1. DESCRIPCIÓN

Cono de asentamiento utilizado para medir la trabajabilidad del hormigón fresco conforme a normas ASTM y AASHTO. Fabricado en metal hilado sin costuras, lo que garantiza mayor resistencia y durabilidad. Está enchapado para resistir la oxidación y cuenta con manijas y patas soldadas al cuerpo para facilitar su manipulación y estabilidad durante el ensayo.

2. ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

CÓDIGO	DIMENSIONES	DIÁMETRO	TIPO DE PUNTA	MATERIAL	MARCA
PYS324	23 ¼" (59.1 cm)	5/8" (15.9 mm)	Una punta redonda y una recta	Acero	PYS EQUIPOS

3. USO / APLICACIONES

- Determinación de peso unitario del concreto
- Ensayo de peso volumétrico de agregados
- Control de calidad en laboratorio y obra
- Ensayos de materiales de construcción

4. IMAGEN REFERENCIAL

